

Система распашных дверей FROSTECO X7L

Профессиональное решение для
низких температур (-15...-23 °С)

**СОВРЕМЕННЫЙ
СТИЛЬ
&
ЭНЕРГО-
ЭФФЕКТИВНОСТЬ**



Система распашных дверей
X7L идеально подходит для
морозильных камер и
другого профессионального
холодильного оборудования,
предназначенного для работы в
низкотемпературном режиме





frosteco



Система распашных дверей
FROSTECO X7L - это:

- Современный дизайн
- Тонкая рамка вокруг стекла обеспечивает идеальный обзор продукта
- Высокого качества низкоэмиссионные закаленные стекла.
- Сокращение энергии до 65%
- Двери в комплекте с монтажной рамой
- Простой монтаж и сервисное обслуживание

Система распашных дверей FROSTECO X7L обеспечивает работу холодильного оборудования при температурном режиме от -15 °С до -23°С

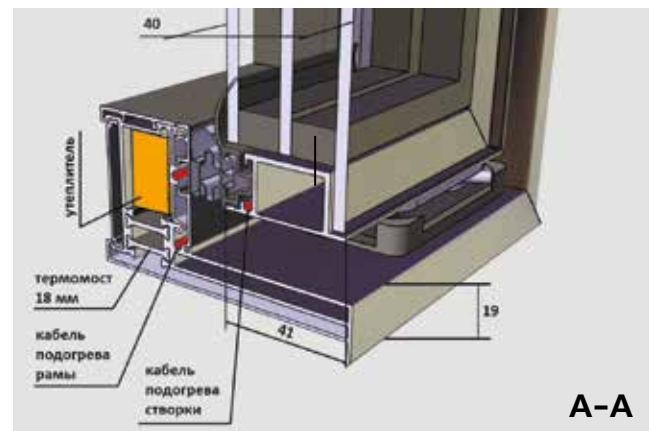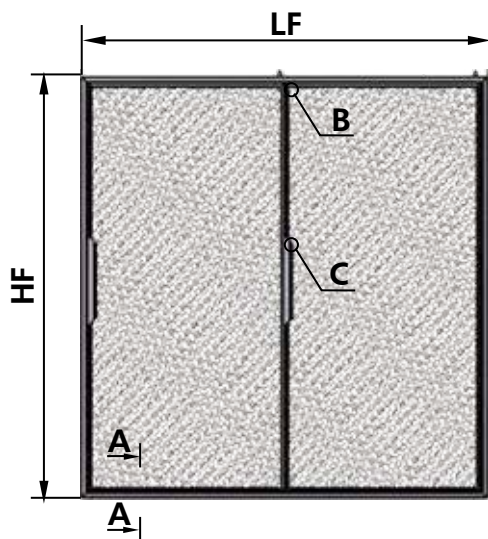

Характеристики системы распашных дверей FROSTECO X7L:

- Рама монтажная из анодированного алюминия шириной 90 мм
- Рама двери из анодированного алюминия шириной 36 мм
- Система подогрева рамы и створки
- Петли двери с торсионным механизмом
- Наличие термовставки в раме шириной 18 мм
- Уплотнение по периметру профиля двери
- Механизм фиксации открытой двери
- Ручка алюминиевая, длиной 300 мм
- Стеклопакет двухкамерный толщиной 40 мм (4+14+4+14+4)



По индивидуальному заказу:

- Вертикальная подсветка двери.
- Система подогрева стекла (U=24В)
- Изготовление двери с левой навеской
- Соединение в линию модулей с произвольным количеством дверей
- Изготовление модулей с размерами отличными от рекомендуемых



Рекомендуемый размерный ряд для холодильных камер 1653/1853/2035, мм			
Количество створок, шт.	Ширина рамы, мм	Ширина створки, мм	Высота створки, мм
1	818	760	1582/1782/1977
2	1596	760	1582/1782/1977
3	2374	760	1582/1782/1977
4	3152	760	1582/1782/1977
5	3929	760	1582/1782/1977
6	4707	760	1582/1782/1977

Рекомендуемый размерный ряд для пристенных витрин 1589/1763, мм			
Количество створок, шт.	Ширина рамы, мм	Ширина створки, мм	Высота створки, мм
2	1250	587	1531/1705
3	1875	593	1544/1718
4	2500	597	1544/1718
5	3750	724	1544/1718
6	3750	600	1544/1718



Для получения более подробной информации посетите наш сайт frost-eco.com или позвоните +7 495 108 2422